

Dokumentation

HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000
HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME

OpenStage 60/80

OpenStage 60/80 T

Kurzanleitung



Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open


SIEMENS

Bedienung Ihres Telefons

Funktions- und Audiotasten



Mode Keys und TouchSlider

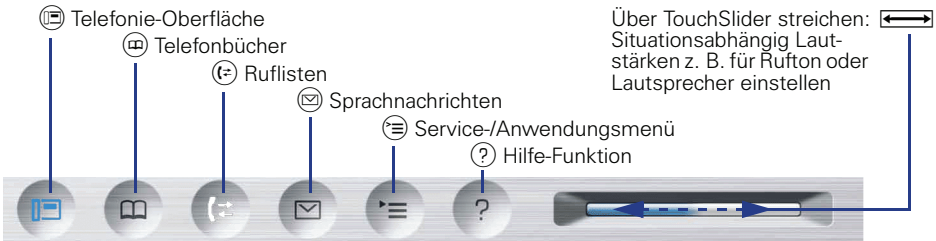

Blau leuchtend: Modus ist aktiv

Weiß leuchtend:

bei „Ruflisten“: neuer Eintrag in Rufliste

bei „Sprachnachrichten“: neue Sprachnachricht

TouchGuide

Taste ▲ kurz drücken:


- Scrollen nach oben
- Lang drücken:
- Scrollen zum Listenanfang

Taste ↶ drücken:

- Funktion abbrechen
- Zeichen links vom Cursor löschen
- eine Ebene höher gehen

Taste ▼ kurz drücken:

- Scrollen nach unten
- Lang drücken:
- Scrollen zum Listenende



Taste OK drücken:

- Eingaben bestätigen
- Aktion ausführen


Taste ➔ drücken:

- Kontextmenü aufrufen
- eine Ebene tiefer gehen

Über innere Ringfläche Ⓞ streichen:

- Blättern in Listen und Menüs
- Lautstärken einstellen

Frei programmierbare Sensortasten am Display



Display

Elemente

Rufnummern- und Texteingabe

Wähltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe möglich ist, können Sie mit den Wähltasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Drücken Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Zusatzfunktionen bei Asterisk- und Rautetaste:

Taste	Funktion bei Texteingabe	Funktion bei Langdruck
	Sonderzeichen schreiben.	Rufton ausschalten.
	Zwischen Groß- / Kleinschreibung und Zifferneingabe umschalten.	Telefonsperr aktivieren.









Display-Tastatur

Die Display-Tastatur wird kontextabhängig mit unterschiedlichen Elementen eingeblendet.

Bedienung der Display-Tastatur:

- Fokus auf anderes Element verschieben
- Fokus auf „OK“ verschieben
- Element auswählen

Wichtige Bedienprozeduren

 Hörer abheben	 Text- oder Nummer eingeben
 Hörer auflegen	 Eintrag auswählen
 Gespräch führen	 Kontextmenü öffnen
 Rufsignal/Anklopfton	 Nächster Bedienschritt

HiPath 4000

Im Ruhezustand


Anruf über Hörer annehmen





Anruf über Freisprechen annehmen



Aus Anruferliste wählen

 (Register „Entgangen“, mehrfach drücken für „Gewählt“, „Angenommen“)

▷  gewünschter Eintrag 

Rückruf aktivieren

 Zielrufnummer  ▷ bei nichtmelden oder besetzt:  „Rückruf?“ 

Rufnummer auf Taste speichern

 Programmierbare Taste lange drücken ▷ „Funktionalität zuordnen“ ▷ „Ändern?“ 

▷ „Zielwahl?“ ▷ „Speichern?“ ▷ „Service Menü“  ▷ „Ziele?“ 






▷  „Zielwahl?“  ▷  Programmierbare Taste drücken ▷  Rufnummer

▷ „Fertig?“  ▷ „Rufnummer übernehmen?“  ▷ „Speichern?“ 






Mit gespeicherter Nummer wählen

 gespeicherte Rufnummer ▷ 
















Funktion auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lange drücken ▷ Funktionalität zuordnen  ▷ „Ändern?“ 
- ▷  Funktion auswählen  ▷ „Speichern?“ 

Wahl wiederholen

-  oder  ▷  „Letzte Nummer wählen?“  ▷ 

Anrufumleitung programmieren

-  ▷  „Anrufumleitung bearbeiten“  ▷  Umleitungstyp auswählen („Alle Anrufe,“ „Besetzt,“ „Nichtmelden,“ „Fest,“ „Intern,“ „Extern,“ „Besetzt/Nichtmelden“) 
- ▷  ausgewählte Umleitung z. B. „Fest“  ▷  „Ein“  ▷  „Ziel“ 
- ▷  Rufnummer  ▷  „Speichern & beenden“ 

Anrufumleitung „Fest“ für alle Anrufe ein-/ausschalten



Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A


Auf Freisprechen umschalten

 gedrückt halten ▷  (nur USA:  ▷ )








Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷ „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A








Anklopfen annehmen

 Anklopftton ▷  „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷  „Beenden und zurück?“  ▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

→ ▷ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B ▷ →
▷  „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

Konferenz bei Anklopfen einleiten

 Anklopftton ▷  „Anklopfer übernehmen?“  ▷  Teilnehmer B ▷ →
▷  „Konferenz?“  ▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage?“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷ „Rückfrage?“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

HiPath 500/2000/3000/5000, HiPath OpenOffice ME

Im Ruhezustand


Anruf über Hörer annehmen



Anruf über Freisprechen annehmen



Anruf abweisen



Aus Anruferliste wählen

- (⊖) (Register „Entgangen,“ mehrfach drücken für „Gewählt“ und „Angenommen“)
- ▷ ◆ gewünschter Eintrag OK

Rückruf aktivieren

- ☰ Zielrufnummer OK ▷ bei nichtmelden oder besetzt: ◆ „Rückruf“ OK

Rufnummer auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lang drücken ▷ ◆ „Funktionalität zuordnen“ OK
- ▷ ◆ „Taste ändern“ OK ▷ ◆ „Ziele“ OK ▷ ◆ „Rufnummer“ OK ▷ ☰ Rufnummer OK
- ▷ „speichern“ OK ▷ „beenden“ OK

Mit gespeicherter Nummer wählen

- gespeicherte Rufnummer ▷

Funktion auf Taste speichern

- Programmierbare Taste lang drücken ▷ ◆ „Funktionalität zuordnen“ OK ▷ ◆ „Taste ändern“ OK ▷ ◆ Funktion auswählen OK ▷ ◆ „beenden“ OK

Anrufumleitung programmieren








- ☰ ▷ ◆ „Anrufumleitung bearbeiten“ OK ▷ ◆ Umleitungstyp auswählen („Alle Anrufe“, „Intern“ oder „Extern“) OK ▷ ◆ „Ziel“ OK ▷ ☰ Rufnummer OK
- ▷ ◆ ausgewählte Umleitung z. B. „Alle Anrufe“ OK ▷ → ▷ ◆ „Ein“ OK
- ▷ ◆ „Speichern & beenden“ OK

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten










Während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer A

Rückfrage

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷  Teilnehmer B ▷ → ▷ „beenden und zurück“  ▷  Teilnehmer A

Konferenz einleiten

→ ▷ „Konferenz einleiten“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B  ▷  Teilnehmer B
▷ → ▷  „Konferenz“  ▷  Teilnehmer A und B

Gespräch ohne Rückfrage übergeben

→ ▷  „Rückfrage“  ▷  Zielrufnummer ▷ 

Gespräch nach Rückfrage übergeben

→ ▷ „Rückfrage“  ▷  Rufnummer Teilnehmer B ▷  Teilnehmer B ▷ 

Bestellnummer:
A31003-S2000-U116-3-19

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.de/open

© **Siemens Enterprise
Communications GmbH & Co. KG**
Hofmannstr. 51,
D-81359 München

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können.

Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Die verwendeten Marken sind Eigentum der Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG bzw. der jeweiligen Inhaber.